







# CATALOGUE ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

# PROFESSIONAL CLEANING MACHINES SINCE 1968

Ghibli & Wirbel SpA est une importante réalité industrielle italienne avec le siège à Dorno, en province de Pavia.



Ghibli & Wirbel's headquarter in Dorno (Italy)

Fondée en 1968 pour fabriquer des aspirateurs professionnels et induistriels, avec plus de 50 ans d'activité elle représente aujourd'hui l'un des principaux acteurs du secteur du nettoyage en Europe.



Avec une structure de 40.000 m2 d'établissement, 5 lignes de production primaires, un atelier de moulage avec 11 presses à injection et un magasin de 20.000 m2, Ghibli & Wirbel a une capacité de production de 200.000 machines par an.

Une gamme complète de machines pour le nettoyage interne: aspirateurs, lave-moquettes, générateurs de vapeur, monobrosses et autolaveuses de sols caractérisés par la solidité, l'efficacité et la simplicité d'utilisation. La récente introduction des nouvelles familles de machines de désinfection et de balayeuses complète celle déjà riche offre de machines de nettoyage professionnel.



Elle opère depuis toujours dans une logique de recherche de la qualité d'imovation technologique et de design, de sérieux et de cohérence au niveau productif et commercial. Fortement liée au territoire, Ghibli & Wirbel a une forte propension à exporter où elle réalise 75% de son chiffre d'affaires. Elle est présente dans le monde entier par l'intermédiaire de filiales directes, importateurs ou revendeurs.



# **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

#### **POWER LINE**

Power, pour Wirbel, ne signifie pas uniquement force et puissance, mais également fiabilité et capacité de travailler en obtenant les résultats maximum. Qualités aujourd'hui déclinées dans une nouvelle gamme d'aspirateurs qui s'inspire du passé, en le renouvelant dans le signe de l'excellence. Un design consolidé en mesure de garantir praticité d'utilisation et dimensions compactes, associées aux lignes modernes qui contiennent l'âme de la nouvelle gamme Power Line: les moteurs de dernière génération, le maximum en termes de sécurité, prestations et performances.

#### **POWER D - POWER WD**

Le coeur de la gamme Power Line sont les modèles Dry (Power D) et Wet & Dry (Power WD). Modèles différents pour les prestations, dimensions (de 12 à 90 litres de capacité), équipement, mais tous caractérisés par la force, l'efficacité et la fiabilité. Saleté fine, grossière, sèche, humide, liquides: pour les aspirateurs Power D et WD il n'y a pas de limites. Modèles à un ou deux moteurs, avec des puissances maximum de 850 W jusqu'à 2500 W, pour les exigences spécifiques d'entreprises, artisans, industries, ateliers. Design moderne et ergonomique. Les aspirateurs eau et poussieres Power WD deviennent encore plus efficaces et performants grâce au nouveau système de filtration professionnel UFS.

CODE	DÉNOMINATION	I	W	MOTEURS
WD12HE	POWER D 12 HE	12	850	1
WD12	POWER D 12	12	1100	1
WD22P	POWER D 22 P	22	1000	1
WD22I	POWER D 22 I	22	1000	1
WD80PS	POWER D 80.2 P	80	2500	2
WP22PU	POWER WD 22 P	22	1250	1
WP22IU	POWER WD 22 I	22	1250	1
WP36PU	POWER WD 36 P	36	1250	1
WP36IU	POWER WD 36 I	36	1250	1
WP50PU	POWER WD 50 P	50	1450	1
WP50PD	POWER WD 50 PD	50	1450	1
WP50IU	POWER WD 50 I	50	1450	1
WP80PU	POWER WD 80.2 P	80	2500	2
WP80IU	POWER WD 80.2 I	80	2500	2
WP80PT	POWER WD 80.2 P TPT	80	2500	2
WP80IT	POWER WD 80.2 I TPT	80	2500	2
WP80IB	POWER WD 80.2 I TMT	80	2500	2
WP90PS	POWER WD 90.2 PD SP	90	2500	2

#### **TOOL PRO**

La gamme Tool Pro représente une sélection large et variée de modèles d'aspirateurs solides-liquides expressément conçus pour l'utilisation associée à des outils électriques ou pneumatiques, en optimisant le travail d'installateurs, artisans, industries manufacturières. Deux familles, Power TOOL PRO et TOOL PRO WDA, composées de différents modèles avec des puissances maximales de 1250 W à 1450 W et des capacités de 22 à 50 litres.

#### **POWER TOOL PRO**

Power TOOL PRO se caractérise par le système semi-automatique de nettoyage du filtre «SHOCKING VALVE», qui assuilre une excellente longévité du filtre, en évitant le colmatage, les saturations et la réduction des capacités de filtration.

CODE	DÉNOMINATION	I	W	MOTEURS
WTP22P	POWER TOOL PRO FD 22 P EL	22	1250	1
WTP36P	POWER TOOL PRO FD 36 P EL	36	1250	1
WTP36I	POWER TOOL PRO FD 36 I EL	36	1250	1
WTP36M	POWER TOOL PRO FD 36 P EL M	36	1250	1
WPT50P	POWER TOOL PRO FD 50 P EL	50	1450	1
WTP50M	POWER TOOL PRO FD 50 P EL M	50	1450	1
WTP36Q	POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI	36	1250	1
WTP36R	POWER TOOL PRO FD 36 I COMBI	36	1250	1
WTP36S	POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M	36	1250	1
WTP50Q	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	50	1450	1
WTP50S	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	50	1450	1



#### **TOOL PRO WDA**

TOOL PRO WDA représente la solution idéale pour un travail continu grâce au système innovant de nettoyage du filtre «NONSTOPVAC!». Disponible en trois différentes classes de filtration (L, M et H) pour travailler en toute sécurité quel que soit le type de poussière à aspirer!

CODE	DÉNOMINATION	I	W	<b>MOTEURS</b>	CLASSE DE POUSSIÈRE
WTP4L	TOOL PRO WDA 40 L	41	1350	1	L
WTP4LA	TOOL PRO WDA 40 L AS	41	1350	1	L
WTP4MA	TOOL PRO WDA 40 M AS	41	1350	1	M
WTP4HA	TOOL PRO WDA 40 H AS	41	1350	1	Н

#### **ORIGINAL LINE**

Les aspirateurs Wirbel ont été conçus afin de répondre à toutes les exigences. Il y a le choix entre les modèles avec un, deux ou trois moteurs, avec une puissance allant de 900W jusque 3450 W, pour accomplir chaque tâche dans le domaine du nettoyage contractuel, en atelier ou en industrie. 'Heavyduty' là où c'est nécessaire, efficace, avec un système de filtration conçu pour chaque travail.

#### **ASPIRATEURS 'ORIGINAL'**

CODE	DÉNOMINATION	1	W	MOTEURS
WMIKRO	MIKROS	15	1000	1
W807FC	807 FC	14	1000	1
W807FT	807 FT	14	1000	1
W815P	815 N P	16	1000	1
W815I	815 N I	16	1000	1
WW1	W1	3,3	900	1
WW1FLY	W1 FLY	3,3	650	1
WW1BC	W1 BC LITHIUM	3,3	330	1
WW1BCS	W1 BC LITHIUM SWIFT	3,3	330	1

### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES 'ORIGINAL'**

CODE	DÉNOMINATION	1	W	MOTEURS
W814P	814 N P	16	1100	1
W814I	814 N I	16	1100	1
W829P	829 P	25	1100	1
W829I	829 I	25	1100	1
W935P	935 P	54	1450	1
W935PC	935 P CB	54	1450	1
W935I	935 I	54	1450	1
W935IC	935 I CB	54	1450	1
W980P	98 P	80	2300	2
W980I	98 IK	80	2300	2
W98PDS	98 PD SP	90	2300	2
W980PC	980 P CBN	80	2300	2
W980IC	980 IK CBN	80	2300	2
W980ID	980 IK CBM	80	2300	2
W990P	99 P	80	3450	3
W990I4	99 IK DOT.40	80	3450	3
W990I	99 IK DOT.50	80	3450	3
W99PDS	990 PD SP	90	3450	3
W990PC	990 P CBN	80	3450	3
W990IC	990 IK CBN	80	3450	3
W990ID	990 IK CBM DOT.40	80	3450	3
W990IE	990 IK CBM DOT.50	80	3450	3

# **ASPIRATEURS EAU AVEC POMPE INCORPORÉE**

CODE	DÉNOMINATION	1	W	MOTEURS
WI90SC	InPump 90.2 SP CF	90	2300	2



#### **ASPIRATEURS INDUSTRIELS**

Conçus pour un travail rude et continu, pour répondre aux différentes exigences de l'industrie, pour nettoyer des usines et tout autre endroit où des crasses et poussières sèches ou humides, des copeaux de métal...doivent être nettoyés chaque jour. Modèles robustes, avec filtres de grande surface et efficaces, pourvus des dispositifs de sécurité.

CODE	DÉNOMINATION	1	W	MOTEURS
WT22	T 22 380V	60	2200	1
WT22T2	T 22 220V	60	2200	1
WT54	T 54 HP 5.5 380V	80	4000	1
WT54T2	T 54 HP 5,5 230V	80	4000	1
WT54FS	T 54 380 V + filter shaking (dry only)	80	4000	1
WT54HD	T 54 HP 5.5 380V - HD	80	4000	1
WT55	T 55 HP 7,5 380 V	60	5500	1
WT55T2	T 55 HP 7,5 230 V	60	5500	1
WT55BT	T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V	60	5500	1
WK855	K 855 hp 7,5 380 V	60	5500	1
WK855B	K 855 hp 7,5 Com.B.T.	60	5500	1
WID60M	POWER InDust 60 TP M	60	2200	1
WID60H	POWER InDust 60 TP H	60	2200	1

#### **ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX**

Power InDust AX est la gamme Wirbel conçue pour éviter toute forme d'incendie ou étincelle dans une zone à risque potentiel d'explosion : sécurité, qualité et fiabilité, en conformité totale avec les prescriptions ATEX. Différentes modèles disponibles : volume du conteneur de 2 à 60 litres, moteurs mono ou triphasé, avec classe de filtration M certifiée.

CODE	DÉNOMINATION	- 1	W	ATEX
WIA20S	POWER InDust AX 20 SP Z22	20	1800	22 - II 3D
WIA20T	POWER InDust AX 20 TP Z22	20	1800	22 - II 3D
WIA60T	POWER InDust AX 60 TP Z22	60	3000	22 - II 3D

# **ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**



# **POWER LINE**

# ASPIRATEURS POWER D ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES POWER WD





# **POWER D 12**

#### **ASPIRATEURS POUSSIÈRES**

Aspirateur puissant et polyvalent doté d'un conteneur et de filtres de grande capacité. Tube télescopique et câble amovible. Filtre évacuation d'air. Témoin sac à poussière plein. Porte accessoires. Prise pour brosse électrique. Bonne maniabilité garantie par les roues avant pivotantes et les roues arrière fixes de grand diamètre. Equipé d'un amortisseur anti-choc





Dispositif de support | Câble d'alimentation pour les accessoires et le câble



amovible de 15 mètres



Conteneur de grandes dimensions



Raccord tuyau à baïonnette



Témoin sac à poussière plein



Filtre protection moteur et filtre à cartouche



Filtre évacuation d'air



Prise pour brosse électrique

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

POWER D 12

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1100
Puissance nominale	W	900
Capacité sac filtre		12
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,2
Débit air	l/s	57
Dépression	mbar	250
Niveau sonore	db(A)	59
Longueur câble	m	15
Poids (sans accessoires)	Kg	7
Dimensions	mm	350x450x375

#### CODE

WD12

ACCESSOIRES FOURNIS	<b>Ø 32</b>
MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010667
Tube télescopique alu	MK-022
Embout combiné sol	2511538
Embout sol sec D320	2511523
Embout textile	856000101
Brosse ronde angulaire	856000061
Suceur plat	856000071
Sac filtre fleece 12 I	
Filtre cartouche (surface filtrante 0,19 m²)	2512750
Câble d'alimentation amovible de 15 mètres	2507046

ACCECCINEC EN CITICIT	
MODÈLE	CODE
Tube télescopique plus (max 1,35 m)	2511926
Brosse électrique (Ø32 - L35 cm)	2512537
Filtre cartouche HEPA (Surface filtrante 0,21 m²)	2512755
Sac filtre en papier 10 x 12 l	6582030
Sac filtre fleece 10 x 12 l	6582035





# **POWER D 22 P / I**

#### **ASPIRATEURS POUSSIÈRE**

- Aspirateur équipé d'un moteur puissant type "Nouvelle Généra
- Disponible avec cuve métallique anti-rouille (I) ou polypropylène PP (P).
- Prise pour alimentation tapette électrique.
- Avant-filtre nylon ou sacs jetables disponibles en option.
- Filtre cartouche HEPA disponible en option.
- Socle de base avec rangement des accessoires.
- Livré avec jeu d'accessoires professionnel Ø36.









Entrée et sortie air refroidissement moteur



Sac filtre en papier (en option)



Cage de filtre et filtre textile standard

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE		
POWER D 22 P		
POWER D 22 I		

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1000
Puissance nominale	W	800
Capacité réservoir		22
Capacité utile	1	10
Capacité sac filtre		7
Surface filtrante	m²	0,11
Débit d'air	I/s	45
Dépression	mbar	230
Niveau sonore	db(A)	58
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	8,5 (P) - 9,1 (I)
Dimensions	mm	500x380x485

CODE	
WD22P	
WD22I	

<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	Ø 36	
MODÈLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010648	
Rallonge chromée 0,5 m (*)	2511500	
Embout sol sec D320	2511524	
Brosse textile	2511530	
Suceur plat	2511520	
Brosse ronde angulaire	2511540	
Sac filtre fleece 7 I		
Filtre feutre textile	6610000	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

MODÈLE	CODE
Brosse électrique (Ø32 L 35 cm)	2512537
Brosse ovale	2512050
Filtre cartouche (surface filtrante 0,4 m²)	2512745
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,4 m²)	2512747
Sac filtre papier 10 x 7 l	6650030
Filtre nylon (surface filtrante 0,25 m²)	3001200
Sac filtre fleece 10 x 7 l	6614010
Sac filtre fleece 10 x 12 l	6614011

(\*) 2 en accessoires fournis



# **POWER WD 22 P/I**

#### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

- Aspirateur eau & poussières compact équipé d'un moteur puissant de « Nouvelle Génération ».
- Équipé du nouveau « Ultra FilteRing System » (UFS) avec un filtre cartouche de classe M pour la protection du moteur.
- Disponible avec cuve métallique (I) ou plastique (P = polypropylène).
- Pourvu d'un système de flotteur qui permet l'usage de l'appareil pour eau et poussières tout en maintenant le filtre cartouche.
- Grâce à l'anneau intermédiaire UFS, le système flotteur est indépendant de la tête d'aspiration, ce qui facilite le nettoyage.
- Disponibles en option : préfiltre nylon, sacs jetables et/ou filtre absolu HEPA
- Socle de base servant à ranger les accessoires, très maniable grâce au quatre roues, dont deux roues pivotantes..
- Livré avec jeu d'accessoires Ø36.









Porte accessoires



Entrée et sortie air refroidissement moteur



**U**ltra

Sac filtre en papier (en option)



Ultra FilteRing System



Filtre cartouche en PTFE (classe de filtration M)

#### IDENTIFICATION DI I DECELIT

IDENTIFICATION DO I NODOTI	
MODÈLE	
POWER WD 22 P	
POWER WD 22 I	

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1250
Puissance nominale	W	1100
Capacité réservoir		22
Capacité utile		11
Capacité sac filtre		7
Surface filtrante (filtre feutre textile)	m <sup>2</sup>	0,19
Surface filtrante (filtre cartouche)	m <sup>2</sup>	0,5
Débit d'air	I/s	71
Dépession	mbar	235
Niveau sonore	db(A)	60
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	11,3 (P) - 12,3 (I)
Dimensions	mm	500x380x590

#### CODE WP22PU

WP22IU

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 36
MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010648
Rallonge chromée 0,5 m (*)	2511500
Suceur sol poussières D 320	2511524
Suceur sol liquide D 300	2511526
Brosse textile	2511530
Brosse ronde angulaire	2511540
Suceur plat	2511520
Filtre feutre textile	6656000
Filtre cartouche en PTFE (classe de filtration M)	2512741

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

MODÈLE	CODE
Brosse ovale	2512050
Dispositif anti-mousse	6200150
Filtre en nylon (surface filtrante 0,46 m²)	3001210
Filtre de protection en nylon	3001009
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m²)	2512760
Sac filtre en papier 10 x 7 l	6650030
Sac filtre fleece 10 x 7 l	6614010
Sac filtre fleece 10 x 12 l	6614011

(\*) 2 en accessoires fournis





# POWER WD 36 P / I

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Aspirateur eau & poussières compact, équipé de nouveaux moteurs super efficaces 'New Generation'
- Équipé du nouvel 'Ultra FilteRing System' (UFS) avec filtre cartouche classe M pour la protection augmentée du moteur et de l'evironnement.
- Disponible avec cuve métallique anti-rouille (I) ou,plastique (P).
- Grâce à l'anneau intermédiaire UFS, le système flotteur est indépendant de la tête d'aspiration, ce qui facilite le nettoyage.
- Équipé d'un filtre d'air de refoulement
- Disponible en option: préfiltre nylon, sacs-filtre jetables, filtre TNT, filtre cartouche HEPA.
- Socle de base avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes; support de rangement des accessoires incorporé
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40









filtre cartouche PTFE (classe de filtration M)



Filtre d'air de refoulement



Panneau de marche-arrêt



Entrée d'aspiration



Roues pivotantes de face



Filtre TNT (option)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

TYPE	
POWER WD36 P	
POWER WD36 I	

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

CALLACT LINE TIQUES TECHNIQUES			
Tension - fréquence	220-240	V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	1250	
Puissance nominale	W	1100	
Capacité réservoir		36	
Capacité utile		25	
Capacité sac filtre		16	
Surface filtrante (filtre feutre)	m <sup>2</sup>	0,25	
Surface filtrante (filtre cartouche)	m <sup>2</sup>	0,5	
Débit d'air	I/s	71	
Dépression	mbar	235	
Niveau sonore	db(A)	60	
Code IP		IPX4	
Longueur câble	m	10	
Poids (sans accessoires)	Kg	12 (P	) - 13 (I)
Dimensions	mm	500x	380x770

### CODE

WP36PU WP36IU

ACCESSOIRES FOURNIS	040
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube acier en 'S'	2511600
Brosse sol	6010000
Raclette eau	6010011
Brosse ronde angulaire	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre feutre textile	6620000
Filtre cartouche PTFE (classe de filtration M)	2512741

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Dispositif anti-mousse	6200150
Préfiltre nylon (surface filtrante 0,46 m²)	3001210
Filtre de protection eaux sales en nylon	3001017
Filtre cartouche HEPA (surf. filtrante 0,5 m²)	2512760
Sac-filtre papier 10 x 16 l	6713030
Brosse tapis	2512610
Filtre TNT	6620020
Filtre pour four (*)	6620005
Sac filtre ietable fleece (par 10pcs)	PFZ 40

(\*) Pour version I uniquement



# POWER WD 50 P / PD / I

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Aspirateur de moyenne grandeur eau & poussières, équipé du nouveau moteur super efficace 'New Generation'.
- Équipé du nouvel Ultra FilteRing System (UFS) avec l'anneau propylène intermédiaire habritant en permanence le filtre cartouche classe M, qui assure une force d'aspiration parfaite et une protection du moteur et de l'environnement, même en cas d'utilisation impropre.
- Grâce à l'anneau intermédiaire UFS, le système flotteur est indépendant de la tête d'aspiration, ce qui facilite le nettoyage.
- Grand débit et force d'aspiration. Avec filtre d'air de refoulement.
- Disponible avec cuve métallique anti-rouille (I) ou plastique (P).
- La version PD est équipée en standard d'un drain de vidage en cas d'aspiration d'eau.
- Options: préfiltre nylon, sacs-filtre jetables, filtre HEPA et filtre TNT
- Socle de base avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes; support de rangement des accessoires incorporé
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40.









Suceur fixe (option)



Ultra FilteRing System



Filtre cartouche PTFE classe M



Drain de vidage des eaux (PD)



Grandes roues arrière



Filtre TNT (option)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE
POWER WD50 P
POWER WD50 PD
POWER WD50

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension -fréquence	220-240	) V~
Puissance maximale	W	1450
Puissance nominale	W	1350
Capacité réservoir		50
Capacité utile		35
Capacité sac filtre		19
Surface filtrante (filtre feutre)	m²	0,35
Surface filtrante (filtre cartouche)	m²	0,5
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar	260
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	kg	14,3 (P) 15,3 (I)
Dimensions	mm	540x490x840

#### CODE WP50PU

WP50PD WP50IU

Ø40
CODE
6010500
2511600
6010000
6010011
2511615
2511610
6730000
2512741

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

A CONTROL FOLLOWING

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Dispositif anti-mousse	6200150
Préfiltre nylon (surface filtrante 0,5 m²)	3001225
Filtre de protection eaux sales en nylon	3001016
Filtre cartouche HEPA (surf. filtrante 0,5 m²)	2512760
Sac-filtre papier 19 l x 10	PFZ40
Brosse tapis	2512610
Filrte TNT	6730015
Suceur fixe	6103058
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 40





# **POWER WD 80.2 P/I**

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Les plus grands aspirateurs eau & poussières sont équipés de deux puissants moteurs 'New Generation', à commmande séparée.
- Équipé du nouvel anneau polypropylène Ultra FilteRing System (UFS) qui contient en permanence le filtre cartouche classe M pour une excellente force d'aspiration et une protection augmentée du moteur, même en cas d'usage impropre.
- Grâce à l'anneau UFS, le système flotteur reste indépendant de la tête d'aspiration, ce qui facilite le nettoyage.
- La version P est équipée d'une cuve en polypropylène anti-chocs, la version I d'une cuve métallique anti-rouille.
- Aspirateur léger, dimensions limitées, prestations supérieures.
- Disponibles en option: préfiltre nylon, filtre-sacs jetables, filtre TNT, filtre HEPA, anneau intermédiaire pous sac plastique.
- Chariot avec 2 grandes roues fixes et deux roues pivotantes pour manipulation aisée optimale.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40.









Raclette fixe (option



Embouchure d'entrée



Ultra FilteRing System



Filtre cartouche PTFE classe M



Filtre d'air de refoulement

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE
POWER WD 80.2 P
POWER WD 80.2 I

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension - fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500
Puissance nominale	W	2200
Capacité reservoir		80
Capacité utile		56
Capacité sac filtre jetable		19
Surface filtrante (filtre feutre)	m <sup>2</sup>	0,4
Surface filtrante (filtre cartouche)	m²	1,2
Débit d'air	l/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	21,7 (P) - 23 (I)
Dimensions	mm	660x520x920

### CODE

WP80PU WP80IU

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø <b>40</b>
ARTICLE	CODE
Tyuau flexible 2,5 m	6010500
Tube d'aspiration acier en 'S' (2 parties)	2511600
Brosse sol	6010000
Raclette eau	6010011
Brosse ronde angulaire	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre feutre textile	6830000
Filtre cartouche PTFE (classe de filtration M)	2512742

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Dispositif anti-mousse	6200150
Prefiltre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre nylon de protection aspiration eau	3001016
Filtre-cartouche HEPA(surface-filtrante1,20m²)	2512761
Filtre sac papier avec capuchon 10 x 19 l	6830030
Brosse tapîs	2512610
Filtre TNT	6830015
Filtre four (*)	6830005
Raclette fixe	6103054
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 40

(\*) pour version I seulement





# **POWER D 80.2 P**

#### **ASPIRATEUR POUSSIÈRES**

- Grand aspirateur équipé de deux puissants moteurs New Generation, à commande séparée.
- Filtre cartouche PTFE classe M en service permanent.
- Pourvu d'une "SHOCKING VALVE" ou "VANNE DE SOUFFLAGE": le nettoyage semi-automatique du filtre garantit une durée de vie très longue du filtre, avec prévention de colmatage ou de saturation.
- Avec filtre d'air de refoulement.
- A équiper en option d'un préfiltre nylon, de sacs jetables et/ou de filtre cartouche HEPA.
- Chariot aven 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour facilité d'emploi optimale.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40.









Raclette fixe (option)



Embouchure 'd'entrée d'air.



Shocking valve



Filtre cartouche classe M

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

**MODÈLE** 

POWER D 80.2 P

#### CODE

WD80PS

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500
Puissance nominale	W	2200
Capacité réservoir		80
Capacité utile	1	56
Capacité sac filtre		19
Surface filtrante (filtre feutre)	m <sup>2</sup>	0,4
Surface filtrante (filtre cartouche)	m <sup>2</sup>	1,2
Débit d'air	I/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	21,7
Dimensions	mm	660x520x920

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010500	
Tube acier en 'S'	2511600	
Brosse sol	6010000	
Brosse ronde angulaire	2511615	
Bec suceur plat	2511610	
Filtre cartouche PTFE (classe filtration M)	2512742	
Filtre feutre	6830000	

6830000

ACCECCANCE OF THEM		
ARTICLE	CODE	
PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000	
Wateraftrekker	6010011	
Anti-schuim voorziening	6200150	
Nylon beschermfilter voor waterzuigen	3001016	
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m²)	3001220	
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 1,20 m²)	2512761	
Papier filterzak met sluitkap 10 x 19 l	6830030	
Tapijtborstel	2512610	
Vaste aftrekker	6103054	





# **POWER WD 80.2 P TPT / I TPT / I TMT**

#### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

- Grands aspirateurs eau & poussières équipés de 2 puissnats moteurs 'New Gereration', à commande séparée.
   Équipé du nouveau Ultra FilteRing System (UFS) avec filtre
- Equipé du nouveau Ultra FilteRing System (UFS) avec filtre cartouche extra classe M, qui reste monté en permanence pour une filtration et protection des moteurs supplémentaires.
- Pourvu d'un système de flotteur qui permet un usage pour aspiration d'eau et de poussières avec un minimum de travail d'entretien et de nettoyage.
- <u>Version TPT</u>: chariot avec fonction de basculage; la cuve basculante est vidée sans effort. Choix entre cuve en polypropylène (P) résistante aux chocs et cuve métallique antirouille (I).
- Version TMT toujours avec cuve métallique (I) basculante et châssis métalliques.
- Options: avant-filtre nylon, sacs jetables et/ou filtre HEPA, anneau intermédiaire pour placement d'un sac plastique.
- Livré avec accessoires Ø40 professionnels.



Ultra



Crochet pour câble



Tableau de commande



Ultra FilteRing System



Filtre cartouche PTFE classe M



Cuve basculante pour vidage aisé



Filtre d'air refoulé



Chariot et cuve métalliques (TMT)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

IDENTIFICATION DO FRODOTI		
MODÈLE	CODE	
POWER WD 80.2 P TPT	WP80PT	
POWER WD 80.2 I TPT	WP80IT	
POWER WD 80.2 I TMT	WP80IM	

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence	220-240	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500
Puissance nominale	W	2200
Contenane cuve		80
Contenance utile		56
Contenance sac jetable	1	19
Surface filtrante (filtre feutre)	m <sup>2</sup>	0,4
Surface filtrante (filtre cartouche)	m²	1,2
Débit d'air	l/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	22,5 (P) - 23,8 (I)
Dimension	mm	650x520x955 (TPT) 740x580x1010 (TMT)

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010500	
Tube acier chromé en 'S' (2 parties)	2511600	
Brosse sol	6010000	
Raclette eau	6010011	
Brosse ronde angulaire	2511615	
Bec suceur plat	2511610	
Filtre feutre polyester	6620000	
Filtre cartouche PTFE (classe M)	2512741	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC (0,5 m)	2512000
Dispositif anti-mousse	6200150
Avant-filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre nylon de protection eau sale	3001016
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,20 m²)	2512761
Sac filtre papier avec bouchon 19 l x 10	6713030
Brosse tapis	2512610
Filtre TNT	6830015
Filtre HT pour four (*)	6830005
Raclette fixe (TPT)	6103054
Raclette fixe (TMT)	6103064
Ensemble d'accessoires Ø50	5830022
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 40

(\*) pour version I uniquement



# **POWER WD 90.2 PD SP**

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AVEC CUVE EN PLASTIQUE RÉSISTANTE AUX IMPACTS**

- Le plus grand aspirateur eau & poussières équipé de 2 puissants moteurs 'New Generation', à commande séparée.
- Équipé du nouveau Ultra FilteRing System (UFS) avec filtre cartouche extra classe M, qui reste monté en permanence pour prestations maximales et une filtration et protection des moteurs supplémentaires, même en cas d'emploi impropre.
- Pourvu du système de flotteur qui permet un usage pour aspiration d'eau et de poussières avec un minimum de travail d'entretien et de nettoyage.
- Cuve 90 litres résistante aux chocs avec roues pivotantes incorporées et grandes roues arrières.
- Pourvu en standard d'un drain de vidage de liquides.
- Options: avant-filtre nylon, sacs jetables et/ou filtre HEPA.
- Livré avec jeu d'accessoires professionnels Ø40.
- Conçu spécialement pour grandes surfaces et applications 'Heavy Duty'.









d'aspiration



Ultra FilteRing Filtre cartouche System



résistante aux chocs PTFE classe M



Cuve plastique



Poignée ergonomique



Roues pivotantes avant, grandes roues arrière



Drain de vidage

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

#### MODÈLE

POWER WD 90.2 PD SP

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissnace maximale	W	2500
Puissance nomuinale	W	2200
Contenance cuve		90
Contenance utile		56
Contenance sac jetable		19
Surface filtrante (filtre feutre)	m <sup>2</sup>	0,4
Surface filtrante (filtre cartouche)	m <sup>2</sup>	1,2
Débit d'air	l/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	24,5
Dimension	mm	620x530x950

#### CODE

WP90PS

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible2,5 m	6010500	
Tube acier chromé en 'S' (2 parties)	2511600	
Brosse sol	6010000	
Raclette eau	6010011	
Brosse ronde angulaire	2511515	
Bec suceur plat	2511610	
Filtre feutre polyester	6830000	
Filtre cartouche PTFE (classe M)	2512742	

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC(0,5 m)	2512000
Dispositif anti-mousse	6200150
Avant-filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre nylon de protection pour aspiration eau	3001016
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante1,20 m²)	2512761
Sac filtre papier avec bouchon (19 l x 10)	6830030
Brosse tapis	2512610
Sac filtre letable fleece (par 10 pcs)	PFZ 40



# **ORIGINAL LINE**

# ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES





# **MIKROS**

#### **ASPIRATEUR POUSSIÈRES TRAÎNEAU**

- Modèle de base des aspirateurs industriels.
- Modèle puissant, robuste, léger et très maniable.
- Très bonne réduction du bruit grâce au nouveau design plastique.
- Filtration double grâce au sac papier filtre et du filtre cartouche.
- Dispose d'un jeu d'accessoires complet Ø32 avec tube-rallonge télescopique.
- Pourvu de crochet pour le tube d'aspiration et le câble électrique.









Filtre cartouche | Refoulement d'air frontal



Clips de fermeture en plastique



Filtre sac papier



Poignée incroporée

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

MIKROS

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Spanning - frequentie	220-240	) V~ 50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	1000
Nominaal vermogen	W	800
Kuip inhoud		15
Inhoud wegwerpzak		12
Filter oppervlak	m²	0,5
Luchtdebiet	I/s	45
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	62
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	4,6
Afmetingen	mm	390 x 340 x 290

#### CODE

WMIKRO

<b>ACCESSOIES FOURNIS</b>	Ø 32
ARTICLE	CODE
Soepele slang 2,5 m	MK-024
Telescopische alu zuigbuis	MK-022
Combinatie vloerborstel	2511538
Gordijnborstel	856000101
Haakse ronde borstel	856000061
Platte zuigbek	01-325
Patroonfilter (filter oppervlak 0,43 m²)	MK-016
Papier filterzak 12 l	

ARTICLE	CODE
Telescopische verlengbuis (max 1,35 m)	2511926
Radiator borstel	01-327
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,43 m²)	MK-041
Papier filterzak 5 x 12 l	MK-042
Fleece filterzak 5 x 12 l	6580010





# 807 FT / FC

#### **ASPIRATEUR POUSSIÈRES**

- Compact, puissant et très maniable.
- Avec filtre d'air de refoulement et bande pare-chocs autour du socle.
- Disponible en 2 versions:
  - o 807 FT, pourvu d'un filtre feutre polyester (emploi de sacs jetables en option)

    o 807 FC, pourvu d'un filtre cartouche (l'emploi de
  - sacs jetables est nécessaire)
- Équipé d'une prise de courant pour le raccordement d'une tapette électrique puissante.
- Livré avec accessoires professionnels Ø32





Poignée



Support pour câble et accessoires



Filtre d'air de refoulement



Filtre cartouche version FC



Sac filtre papier écologique

CODE



Socle de base avec roulettes pivotantes



Filtre feutre polyester version FT



Tapette électrique (en option)

## **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE	
807 FC (filtre cartouche)	
our ro (mac cartodorio)	
807 FT (filtre feutre textile)	
007 I I (IIII e ledite textile)	

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance max.	W	1000
Puissance nominale	W	800
Capacité réservoir		14
Capacité utile		7
Capacité sac filtre		6
Surface filtrante	m²	0,15 (FC) - 0,09 (FT)
Débit d'air	l/s	50
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	60
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	6
Dimensions	mm	350x350x430

#### W807FC W807FC

ACCESSOIRES FOURNIS	«¹&
ARTICLE	ART.CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010604
rallonge alu 0,5 m (*)	01-341
Brosse sol D320	2511523
Brosse rideaux	856000101
Brosse ronde angulaire	856000061
Bec suceur plat	856000071
Sac filtre fleece 5 I	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Tapette électrique (Ø 32 - 35 cm)	2512529
Filtre cartouche (surface filtrante 0,29 m²) (**)	2512702
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,29 m²)	2512709
Brosse sol combinée	2511538
Sac filtre papier 5 l x 10	6595030
Filtre feutre textile (***)	6595000
Sac filtre fleece 5 l x 10	6596010

(\*) 2 en accessoires fournis

(\*\*) Standard sur le modèle FC (\*\*\*) Standard sur le modèle FT

# 815 N P / N I

#### **ASPIRATEUR POUSSIÈRE**

- Petit aspirateur poussière puissant, très maniable et
- Cuve en polypropylène résitante aux chocs (version P) ou en métal anti-rouille (version I).
- Très maniable grâce aux roulettes incorporées dans le
- Livré avec jeu d'accessoires professionnels Ø36.











Clips de fermeture Raccord rapidedu flexible

Sac filtre papier

Grand volume

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE	CODE
815 N P	W815BP
815 N I	W815IB

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-24	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1000
Puissance nominale	W	800
Contenance cuve		16
Contenance sac jetable		12
Surface filtrante	m²	0,15
Débit d'air	I/s	45
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	65
Lingueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	8 (P) - 9 (I)
Dimensions	mm	340 x 340 x 570

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 36
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01315P
Tube acier chromé 0,5 m (**)	2511500
Brosse sol D320	2511524
Brosse rideaux	2511530
Brosse ronde angulaire	2511540
Bec suceur plat	2511520
Filtre feutre	20-375
Sac filtre papier	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Filtre nylon (surface filtrante 0,12 m²)	20-214
Filtre-cartouche-HEPA: surface filtrante-0,16m <sup>2</sup>	20-670
Sac filtre papier 12 l x 5	01-385
Sac filtre fleece 12 l x 5	6580020

(\*) 2 pces en équipement standard



### **W1**

#### **ASPIRATEUR DORSAL**

- Petit aspirateur compact, léger, puissant et super maniable.
- Emporté comme un sac à dos, les mains libres, chaque mouvement devient léger et rapide.
- Filtration triple grâce au filtre cartouche, filtre feutre et sac jetable en papier ou en tissus synthétique. Filtre supplémentaire d'air de refoulement.
- Avec protection thermique du moteur.
- Avec emplacement pour les accessoires Ø32.
- W1 est maintenant disponible en version FLY 115 V 400
   Hz, qui est spécifiquement câblée pour les systèmes d'alimentation embarqués que l'on trouve sur divers avions.











RD 285



Filtre de sécurité supplémentaire



Filtre cartouche HEPA (option)



Sac filtre fleece et filtre feutre



Bandoulières et support accessoires



raccordement tuyau flexible réglable



Ideal pour nettoyer des avions (FLY)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE		
W1		
W1 FLY		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		W1   W1 FLY
Alimentation		220-240 V~   115 V~ 50/60 Hz   400 Hz
Puissance max.	W	900   650
Puissance nominale	W	800   800
Capacité sac filtrek		3,3
Surface filtrante (filtre feutre)	m²	0,1
Surface filtrante (filtre cartouche))	m²	0,42
Débit d'air	I/s	46   51
Dépression	mbar	242   165
Niveau sonore	db(A)	57   60
Longueur câble		15
Poids (sans accessoires)	kg	4,8
Dimensions	mm	240 x 240 x 496

#### CODE WW1 WW1FLY

ACCFESSOIRES FOURNIS	Ø 32 CODE
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 1,5 m	6010609
Tube d'aspiration alu télescopique	MK-022
Rallonge alu 0,5 m	01-341
Brosse sol RD 285	2512594
Brosse sol D320 (largeur 32 cm)	2511523
Brosse rideaux	856000101
Brosse ronde angulaire	856000061
Suceur plat	856000071
Filtre catouche (surface filtrante 0,42 m²)	2512749
Filtre feutre textile	6588010
Sav jetable fleece 3,3l	

ARTICLE	CODE
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,42 m²)	2512751
Sac filtre papier 10 x 3,3 l	6588035
Sac jetable fleece 10 x 3,3 l	6588061
Filtre textile	6588011
KIT SAVE:	5588010
<ul> <li>Brosse tapis</li> </ul>	
Brosse sol	
<ul> <li>Tube télescopique (1,35 m max)</li> </ul>	



# **W1 BC Lithium/Swift**

#### **ASPIRATEUR POUSSIÈRES DORSAL AVEC BATTERIE**

- Petit aspirateur puissant, léger et très maniable.
- Emporté comme un sac à dos, les mains et mouvements libres, facilitant un travail léger et rapide.
- Filtration à trois étages: filtre cartouche, filtre feutre et sac jetable papier ou 'fleece'. Filtre d'air de refoulement supplémentaire.
- La batterie litium garantit une autonomie de travail jusqu'à 55 min et un temps de charge de 1heure environ.
- Avec support pour les accessoires de Ø32.
- Version SWIFT: idéal pour temps de travail de 25 min.
- Aucun 'effet mémoire' par charge partielle. Charge possible à tout moment.









Brosse sol RD 285





HEPA (option)







moteur supplémentaire

Sac filtre fleece et filtre feutre

Bandoulières et support d'accessoires

Léger et maniable

# Chargeur et batterie

M	ODÈLE
W1	BC Lithium
W1	BC Lithium Swift

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**IDENTIFICATION DU PRODUIT** 

Alimentation		teries 24 V 280 Wh (*) - teries 24 V 140 Wh (**)
Puissance max.	W	330
Puissance nominale	W	300
Capacité sac filtrek		3,3
Surface filtrante (filtre feutre)	m²	0,1
Surface filtrante (filtre cartouche))	m²	0,42
Débit d'air	I/s	30
Dépression	mbar	125
Niveau sonore	db(A)	54
Poids (sans accessoires		
-batterie incluse)	kg	7,3 (*) - 6,3 (**)
Dimensions	mm	240 x 240 x 600

#### CODE WW1BC WW1BCS

ACCESSOIRES FOURNIS	0 32
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible1,5 m	6010609
Tube télescopique alu	MK-022
Rallonge alu 0,5m	01-341
Brosse sol avec roulettes RD 285	2512594
Brosse sol D320 (largeur 32cm)	2511523
Brosse rideaux	856000101
Brosse ronde angulaire	856000061
Bec suceur plat	856000071
Filtre cartouche (surface filtrante 0,42m²)	2512749
Filtre feutre textile	6588010
Sac filtre fleece 3,3I	
Sac filtre papier 3,3I	
Chargeur 10A (1uur laadtijd) (*)	7501194
Ensemble de batteries 24V 280 Wh (jusqu'à 55 min temps de travail) (*)	6100597
Chargeur 3A (temps de charge 1,5 h) (**)	7501181
Ensemble de batteries 24V 140 Wh (usqu'à 25 min temps de travail) (**)	6100599

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	REF. NR
Filtre cartyouche HEPA (surface filtrante 0,42m²)	2512751
Sac filtre papier 3,3l x 10	6588035
Sac filtre fleece 3,3l x 10	6588061
Sac filtre en tissu	6588011
KIT SAVE:	5588010
Brosse tapis	
Brosse sol	
<ul> <li>Tube télescopique (max 1,35 m) Chargeur</li> </ul>	
de batteries auto 24-12V 3A (*)	18.0065.00
Chargeur 5A (temps de charge 2.5 h) (*)	7501193

(\*) Pour modèle W1 BC LITHIUM (\*\*) Pour modèle W1 BC LITHIUM SWIFT





# 814 N P / N I

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Petit aspirateur eau & poussières puissant, silencieux, très compact et maniable.
- Cuve en polypropylène résistante aux chocs (version P) ou cuve métallique anti-rouille (version I).
- Très maniable avec les 4 roues pivotantes incorporées.
- Accessoires professionnels Ø36 en standard.









Raccord rapide tuyau flexible



Sac filtre papier (en option)



Flotteur avec panier tendeur du filtre

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

CODE	CODE
814 N P	W814P
814 N I	W814I

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance max.	W	1100
Puisance nominale	W	1000
Contenance réservoir		16
Contenance utile	1	12
Contenance sac jetable	1	12
Surface filtrante	m²	0,25
Débit d'air	I/s	53
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	8 (P) - 8,5 (I)
Dimensions	mm	340 x 340 x 570

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø <b>36</b>
ARTICLE	CODE
Tyuau flexible 2,5 m	01315P
Tube rallonge acier chromé 0;5 m (*)	2511500
Brosse sol D 320	2511524
Raclette eau D 300	2511526
Brosse rideaux	2511530
Brosse ronde angulaire	2511540
Bec suceur plat	2511520
Filtre feutre	20-914

### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE	
Filtre nylon (surface filtrante 0,20 m²)	20-701	
Filtre sac papier 12 l x 5	01-385	

(\*) 2 pcs en version standard

# 829 P / I

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Aspirateur puissant, silencieux, facilement emportable.
- Cuve en polypropylène (version P) ou métallique anti-rouille (version I)
- Socle en matière plastique ABS.avec 4 roues pivotantes, extrêmement maniable.
- La cuve en polypropylène (version P) est légère, résistante aux chocs et à la corrosion. La cuve métallique (version I) est antirouille et très solide.
- Avec accessoires professionnels Ø40.









Raccord rapide du flexible



Sac filtre papier (option)



Panier tendeur et flotteur

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

IDENTIFICATION DO FRODOTI	
MODÈLE	CODE
829 P	W829P
829	W829I

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance max.	W	1100
Puissance nominale	W	1000
Contenance réservoir		25
Contenance utile	1	18
Contenance sac jetable		15
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,3
Débit d'air	I/s	53
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoies)	Kg	9 (P) - 9,6 (I)
Dimensions	mm	340 x 340 x 730

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier en 'S' (2 parties)	01-440
Filtre feutre polyester	20-490

ARTICLE	CODE	
Rallonge PVC 0,5m	2512000	
Brosse rideaux	01-431	
Filtre nylon (surface filtrante 0,35 m²)	20-702	
Sac filtre papier 15 l x 5	01-387	
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29	





# 935 P / P CB / I / I CB

#### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

- Aspirateurs eau & poussières de moyenne grandeur.
- Cuve en polypropylène (P) ou en métal (I).
- Version P/I: très maniable grâce aux 4 roues pivotantes.
- Version CB: cuve basculante sur châssis très robuste, pour vidage d'eau très facile.
- Utilisation au choix avec ou sans sac jetable.
- Avant-filtre sac nylon ou sacs jetables disponibles en option.
- Livré avec accessoires professsionnels Ø40.





Clips de fermeture



Racord rapide tuyau flexible



Panier tendeur avec flotteur



Cuve basculante sur chariot métallique (CB)



Raclette fixe (option)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE	CODE
935 P	W935P
935 P CB	W935PC
935 I	W935I
935 I CB	W935IC

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-24	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1450
Puissance nominale	W	1300
Contenance cuve		54
Contenance utile		35
Surface filtrante	m²	0,5
Débit d'air	I/s	55
Dépression	mbar	230
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	19 (P) - 20 (P CB) 20 (I) - 21 (I CB)
Dimension	mm	480x480 x880 (P & I) 480 x 560 x 920 (CB)

ACCESSOIRES FOURNIS	<b>Ø40</b>	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	01-410	
Raclette eau	01-421	
Brosse sol	01-420	
Brosse ronde angulaire	2511615	
Bec suceur plat	2511610	
Tube acier chromé en 'S' (2 parties)	01-440	
Filtre feutre	20-669	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Raclette fixe (*)	00-200
Filtre nylon (surface filtrante 0,6 m²)	20-703
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29

(\*) pour version CB



# 98 P / IK

#### **ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES**

- Grand aspirateur puissant et silencieux eau & poussières.
- 2 moteurs à commande séparée pour grand débit • d'aspiration.
- Cuve en polypropylène (P) ou en métal anti-rouille.
- Chariot mobile ergonomique avec socle en ABS. Cuve PP légère, anti-corrosion et anti-chocs.
- La version IK est équipée d'une cuve métallique anti-rouille avec kit antistatique.
- Livré avec jeu d'accessoires professionnels Ø40.
- Option: raclette/brosse fixe montée sur le chariot.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.







MODÈLE 98 P 98 IK



Kit antistatique (IK)





Clips de fermeture | Raccordement éclair du tuyau flexible



Panier tendeur avec flotteur



Filtre feutre en polyester

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Tension - fréquence	220-240	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir		80
Capacité utile		56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit d'air	I/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensions	mm	470 x 470 x 880

CODE
W980P
W980I

ACCESSOIRES FOURNIS	<b>Ø40</b>
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Suceur plat	2511610
Tube d'aspiration en 'S' (2 parties)	01-440
Filtre feutre	6830000

ACCESSOIRES EN OPTION ARTICLE	Ø40 CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
	*
Raclette fixe	6103051
Préfiltre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06 m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m²) Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	2512744 PFZ 29



980 P CBN / IK CBN / IK CBM

#### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

- Grands aspirateurs puissants et silencieux.
- 2 moteurs pour grand débit d'aspiration.
- Cuve en polypropylène (PP) ou en métal (IK).
- Version CBN: monté sur chariot avec socle en ABS.
- Version CBM: toujours avec cuve métallique montée sur chariot métallique robuste.
- Toujours avec cuve basculante pour vidage d'eau aisé.
- La cuve PP est légère, résistante aux chocs et à la corrosion.
- La version IK est équipée d'une cuve anti-rouille métallique avec kit antistatique.
- Livré avec ensemble d'accessoires professionnels Ø40.
- Option: raclette fixe montée sur le chariot.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.









Panier et tendeur avec flotteur



Raclette fixe (option)



Cuve basculante et socle ABS (CBN)



Cuve basculante pour vidage aisé



Raccord rapide du flexible

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

IDENTIFICATION DO PRODUIT	
MODÈLE	CODE
980 P CBN	W980PC
980 IK CBN	W980IC
980 IK CBM	W980ID

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

0.0000000000000000000000000000000000000		
Tension-fréquence	220-24	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Contenance cuve		80
Volume utile		56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit d'air	I/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	20 (P CBN) - 21 (IK CBN) 24 (IK CBM)
Dimension	mm mm	610 x 520 x 920 (CBN) 520 x 610 x 920 (CBM)

W900ID	
<b>ACCESSOIRES FOU</b>	<b>JRNIS</b>

ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier chromé en 'S'	01-440
Filtre feutre	6830000

Ø40

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Raclette fixe	6103051
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06 m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m²) Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	2512744 PFZ 29





# **98 PD SP**

#### ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AVEC CUVE SUPER RÉSISTANTE AUX CHOCS

- Grand aspirateur eau & poussières puissant et silencieux.
- 2 moteurs à commande séparée pour grand débit d'aspiration.
- Réservoir 'Shockproof' nouveau en version plastique avec résistance aux chocs augmentée, très résistant à la corrosion.
- Monté sur chariot très maniable avec grandes roues arrières.
- Pourvu d'un drain pour vidage aisé de la cuve.
- Filtre nylon et filtre cartouche (standard ou HEPA) disponibles en option.
- Livré avec jeu d'accessoires professionnels Ø40.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.
- Le 98 PD SP est la machine idéale pour grandes surfaces et applications 'Heavy Duty'.









Raccord rapide du tuyau flexible



Tendeur du filtre, panier et flotteur



Filtre feutre



Cuve plastique résistante aux chocs



Poignée ergonomique



Roues avant pivotantes et grandes roues arrières



Drain de vidage

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

98 PD SP

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Spanning-frequentie	220-24	0 V~ 50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	2300
Nominaal vermogen	W	1900
Kuip inhoud	I	90
Nuttige inhoud		56
Filter oppervlak	m²	0,4
Luchtdebiet	I/s	100
Vacuüm	mbar	190
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	23,1
Afmetingen	mm	620x480x930

#### CODE

17963811950

#### **ACCESSOIRES FOURNIS Ø 40**

ARTICLE	CODE
Soepele slang 2,5 m	01-410
Water aftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis type 'S' (2 delen)	01-440
Viltfilter	6830000

ACCESCONICE EN CITTON	
ARTICLE	CODE
PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m²)	3001220
Patroonfilter (filteroppervlak 1.06 m²)	2512743
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1,06m²)	2512744
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29





# 99 P / IK / IK DOT.50

#### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

- Grand aspirateur eau & poussières, silencieux et puissant.
- 3 moteurs pour grand débit d'aspiration, à commande séparée.
- Cuve en polypropylène (P) ou en métal (IK).
- Monté sur chariot très ergonomique avec socle en ABS.
- Cuve PP légère, résistante aux chocs et à la corrosion.
- La version IK est équipée d'une cuve en métal anti-rouille avec kit antistatique.
- Livré avec accessoires professionnels Ø40.
- 99 IK DOT.50 (toujours avec cuve métallique) avec embouchure Ø90 et accessoires Ø50.
- Option: raclette fixe montée sur le chariot.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.









Kit antistatique (IK)



Clips de fermeture



Raccord rapide du tuyau flexible



Panier flotteur tendeur de filtre



Filtre feutre polyester

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

IDENTIFICATION DO PRODUIT	
MODÈLE	
99 P	
99 IK DOT40	
99 IK DOT50	

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance max.	W	3450
Puisance nominale	W	2900
Contenance réservoir	I	80
Contenance utile	1	56
Surface filtrante	m²	0,4
Débit d'air	I/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	24,7 (P) - 26 (IK)
Dimensions	mm	470 x 470 x 880

CODE	
W990P	
W990I4	
MODUL	

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier chromé en "S" (2 parties)	01-440
Filtre feutre polyester	6830000

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø50	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible 3 m	6010712	
Tube acier chromé en "S"	2511700	
Raclette eau réglable 40cm	6010050	
Languettes brosse pour raclette		
Adaptation	2511710	
Brosse ronde angulaire	2511720	
Bec suceur plat	2511630	
Filtre feutre polyester	6830000	

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Raclette fixe	6103051
Avant-filtre nylon (surface filtrante 0,75m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06m²)	2512744
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)(pour Ø40)	PFZ 29



# **990 P CBN / I CBN**

#### **ASPIRATEURS EAU / POUSSIÈRES**

- Grands aspirateurs puissants et silencieux.
- 3 moteurs pour débit d'aspiration maximal.
- Cuve en polypropylène (PP) ou en métal (IK).
- Version CBN: monté sur chariot avec socle en ABS avec cuve basculante pour vidage d'eau aisé.
- La cuve PP est légère, résistante aux chocs et à la corrosion.
- La version IK est équipée d'une cuve anti-rouille métallique avec kit antistatique.
- Livré avec ensemble d'accessoires professionnels Ø40.
- Option: raclette fixe montée sur le chariot.









Panier et tendeur avec flotteur



Raclette fixe (option)



Cuve basculante et socle ABS (CBN)



Cuve basculante pour vidage aisé



Raccord rapide du flexible

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE
990 P CBN
990 IK CBN

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Contenance cuve		80
Volume utile	1	56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit d'air	I/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP	, ,	IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	24,7 (P CBN) - 26 (IK CBN)
Dimensions	mm	610 x 520 x 920

#### CODE

W990PC W990IC

ACCESSOIRES FOURNIS	<b>Ø40</b>
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier chromé en 'S'	01-440
Filtre feutre	6830000

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Raclette fixe	6103051
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06 m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m²)	2512744
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29





# **990 IK CBM**

#### **STOF- & WATERZUIGER**

- Grand aspirateur puissant et silencieux.
- 3 moteurs pour débit d'aspiration maximal.
- Cuve en métal (IK) anti-rouille avec kit antistatique, montée sur chariot métallique robuste.
- Toujours avec cuve basculante pour vidage d'eau aisé.
- Livré avec ensemble d'accessoires professionnels Ø40.
- Option: raclette fixe montée sur le chariot.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.









Tendeur du filtre et flotteur



Raclette fixe (option)



Cuve basculante pour vidage aisé



Raccord rapide du flexible

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

990 IK CBM

## CODE

W990ID

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Contenance cuve		80
Volume utile		56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit d'air	I/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	26
Dimension	mm	520 x 610 x 920

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier chromé en 'S'	01-440
Filtre feutre	6830000

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Raclette fixe	6103066
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06 m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m²)	2512744
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29





# 990 PD SP

# ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AVEC CUVE SUPER RÉSISTANTE AUX CHOCS

- Grand aspirateur eau & poussières puissant et silencieux.
- 3 moteurs à commande séparée pour grand débit d'aspiration.
- Réservoir 'Shockproof' nouveau en version plastique avec résistance aux chocs augmentée, très résistant à la corrosion.
- Monté sur chariot très maniable avec poignée ergonomique et grandes roues arrières.
- Pourvu d'un drain pour vidage aisé de la cuve 90 l..
- Livré avec jeu d'accessoires professionnels Ø40.
- Filtre nylon et filtre cartouche (standard ou HEPA) disponibles en option.
- Accessoires spéciaux Ø40 en option.
- Le 990 PD SP est la machine idéale pour grandes surfaces et applications 'Heavy Duty'.









Raccord rapide du tuyau flexible



Tendeur du filtre, panier et flotteur



Cuve plastique très résistante aux chocs



Poignée ergonomique



Roues avant pivotantes et grandes roues arrières



Drain de vidage

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

990 PD SP

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Contenance cuve	I	80
Volume utile		56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit d'air	I/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	25,6
Dimensions	mm	620 x 480 x 930

#### CODE

W99PDS

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	01-410
Raclette eau	01-421
Brosse sol	01-420
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Tube acier chromé en 'S'	01-440
Filtre feutre	6830000

ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse rideaux	01-431
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220
Filtre cartouche (surface filtrante 1,06 m²)	2512743
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m²)	2512744
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 29



# **ORIGINAL InPump LINE**

InPump - ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE avec pompe de refoulement incorporée





# InPump 90.2 SP

#### **ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES avec** POMPE DE REFOULEMENT INCORPORÉE

- Le plus grand aspirateur eau/poussières, équipé de 2 puissants moteurs de la nouvelle génération à commande indépendante/séparée.
- Conteneur en matière plastique résistant aux chocs, très maniable grâce aux roues avant pivotantes et les grandes roues arrières fixes.
- Avec pompe à immersion incorporée garantissant un refoulement et un travail en continu..
- Convient spécialement pour cas d'urgence : inondations, travaux d'extinction, vidage de caves ...applications industrielles.
- Peut être utilisé comme aspirateur eau/poussières normal. Un filtre pour grandes particules est incorporé.
- Option: filtre nylon de protection.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40









Cuve en plastique



Pompe de



pompe à immersion incorporée avec commande rapide



Sortie refoulement



Filtration eaux encrassées



Raclette avec roues

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

#### MODÈLE

InPump 90.2 SP CF

### CODE

WI90SC

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension - fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir	1	90
Capacité utile	1	56
Débit d'air	l/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble d'alimentation	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	29,8
Dimensions	mm	520x620x920
DOMDE DE DECOIII EMENT		

#### POMPE DE REFOULEMENT

•	Débit d'eau	I/min	max 220
•	Puiss. maximale	W	450
•	Hauteur de refoulement	max 8 m (debiet	20 I/min)

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40	
ARTICLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010500	
Tube-manche d'aspiration (2 parteis)	2511600	
Raclette eau avec roues de côté	2512607	
Suceur plat	2511610	
Filtre à mailles	6610031	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION ARTICLE** CODE Filtre nylon de protection 3001017

# **POWER TOOL PRO LINE**

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE ET NETTOYAGE DU FILTRE PAR 'SHOCK-VALVE'







# **POWER TOOL PRO FD 22 P EL**

#### ASPIRATEUR AVEC AVEC BRACHEMENT DE MACHINE-OUTIL ET **NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DU FILTRE**

- Petit aspirateur avec volume réduit, équipé d'un moteur
- puissant et efficace de la dernière génération. Équipé du système de filtration Fine Dust (FD). Filtration en 3 étapes avec filtre sac jetable, filtre feutre et filtre cartouche teflon-PTFE.
- Pourvu d'une 'vanne shocking' pour le nettoyage de filtre durant la marche de l'appareil pour maintenir une force d'aspiration
- Prise de courant pour machine-outil (2000W maxi) avec marche-arrêt automatique.
- Emploi comme aspirateur eau & poussière moyennant l'achat des accessoires concernés.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø36.





Tuyau flexible pour machine-outil électrique



Branchement d'une machine-outil électrique



Filtre feutre



Vanne shocking



Sac filtre jetable fleece



Flotteur et panier tendeur du filtre feutre

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

#### CODE

WTP22P

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

T	000 040	V
Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1250
Puissance nominale	W	1100
Contenance cuve		22
Contenance utile		11
Contenance sac jetable		7
Surface filtrante (filtre feutre	m <sup>2</sup>	0,19
Surface filtrante (filtre cartouche	m <sup>2</sup>	0,5
Débit d'air	I/s	71
Dépression	mbar	235
Niveau sonore	db(A)	60
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	11,3
Dimension	mm	500x380x640

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 36
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Tuyau flexible 2,5 m	6010648
Tube acier chromé (2-parties 0,5 m)	2511500
Brosse sol D 320	2511524
Raclette eau D 300	2511526
Brosse rideaux	2511530
Brosse ronde angulaire	2511540
Bec suceur plat	2511520
Filtre cartouche PTFE (classe M)	2512741
Filtre feutre	6656000
Sac jetable fleece (7 l)	

ARTICLE	CODE
Filtre nylon (surface filtrante 0,20 m²)	20-701
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m²)	2512760
Sac filtre jetable fleece 7 l x 10	6614010
Sac filtre papier 7 l x 10	6650030



# **POWER TOOL PRO FD 36 P / I EL**

ASPIRATEUR POUSSIÈRE AVEC BRACHEMENT DE MACHINE-OUTIL ET NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DU FILTRE

- Aspirateur de moyen volume, équipé d'un moteur puissant et efficace de la dernière génération.
- Équipé du système de filtration Fine Dust (FD). Filtration en 3 étapes avec filtre sac jetable, filtre feutre et filtre cartouche teflon-PTFE (classe M). Filtre supplémentaire pour l'air refoulé.
- Pourvu d'une 'vanne shocking' pour le nettoyage de filtre durant la marche de l'appareil pour maintenir une force d'aspiration maximale.
- Prise de courant pour machine-outil (2000W maxi) avec marche-arrêt manuelle ou automatique.
- Emploi comme aspirateur eau & poussière moyennant l'achat des accessoires concernés.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40.
- Le POWER TOOL PRO FD 36 P EL est disponible en aspirateur de classe de filtration 'M' avec manomètre de sous-pression.





Tuyau flexible pour outils électriques



Roulettes avant pivotantes



Prise pour outil électrique



Shocking valve



Filtre feutre textile



Filtre fleece avec bouchon



Panier tendeur filtre avec flotteur



Manomètre dans la version M

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

#### MODÈLE

POWER TOOL PRO FD 36 P EL POWER TOOL PRO FD 36 I EL POWER TOOL PRO FD 36 P EL M

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-240	V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1250
Puissance nominale	W	1100
Contenance cuve		36
Contenance utile		25
Contenance sac jetable		19
Surface filtrante (Filtre feutre textile	m <sup>2</sup>	0,25
Surface filtrante (filtre cartouche	m <sup>2</sup>	0,5
Débit d'air	I/s	71
Dépression	mbar	235
Niveau sonore	db(A)	60
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	11,3 (P) - 12,3 (I)
Dimension	mm	500x380x820
Contenance cuve Contenance utile Contenance sac jetable Surface filtrante (Filtre feutre textile Surface filtrante (filtre cartouche Débit d'air Dépression Niveau sonore Code IP Longueur câble Poids (sans accessoires)	m² l/s mbar db(A) m Kg	36 25 19 0,25 0,5 71 235 60 IPX4 10 11,3 (P) - 12,3 (I)



#### WPT36P WPT36M WPT36M

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Tuyau flexible2,5 m	6010500
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Filtre cartouche PTFE (Classe de filtration M)	2512741
Filtre feutre textile	6620000
Sac filtre fleece avec bouchon (19 I)	

ACCECCOMES EN CITTON	
ARTICLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Brosse tapis	2512610
Tube acier en 'S' (2 parties)	2511600
Brosse sol	6010000
Raclette eau	6010011
Filtre nylon (surface filtrante 0,46 m²)	3001210
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m²)	2512760
Sac filtre fleece avec bouchon 19 l x 10	6481010
Sac filtre papier 19 l x 10	6830030
Sac filtre jetable fleece (par 10 pcs)	PFZ 40





## **POWER TOOL PRO FD 50 P EL**

# ASPIRATEUR AVEC AVEC BRACHEMENT DE MACHINE-OUTIL ET NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DU FILTRE

- Aspirateur de grand volume, équipé d'un moteur puissant et efficace de la dernière génération.
- Chariot fait de matière plastique résistante aux chocs.
- Équipé du système de filtration Fine Dust (FD). Filtration en 3 étapes avec filtre sac jetable, filtre feutre et filtre cartouche teflon-PTFE (classe M). Filtre supplémentaire pour l'air refoulé.
- Pourvu d'une 'vanne shocking' pour le nettoyage de filtre durant la marche de l'appareil pour maintenir une force d'aspiration maximale.
- Prise de courant pour machine-outil électrique (2000W maxi) avec marche-arrêt manuelle ou automatique.
- Emploi comme aspirateur eau & poussière moyennant l'achat des accessoires concernés.
- Livré avec jeu d'accessoires Ø40.
- Le POWER TOOL PRO FD 50 P EL est disponible en aspirateur de classe de filtration 'M' avec manomètre de dépression.









Prise d'aspiration



Filtre cartouche à haute efficacité (classe de filtration M)



Filtre feutre



Filtre fleece avec bouchon



Shocking valve



Tableau de commande



Manomètre (dans la version M)

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

IDENTIFICATION DO PRODOTI	
MODÈLE	CODE
POWER TOOL PRO FD 50 P EL	WPT50P
POWER TOOL PRO FD 50 P EL M	WPT50M

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-fréquence	220-24	0 V~ 50/60 Hz
Puissnace maximale	W	1450
Puissance nominale	W	1350
Contgenance cuve		50
Contenance utile		35
Contenance sac jetable		19
Surface filtrante (filtre feutre	m <sup>2</sup>	0,35
Surface filtrante (filtre cartouche	m <sup>2</sup>	0,5
Débit d'air	I/s	74
Dépression	mbar	260
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	15
Dimension	mm	540x490x840



ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40
ARTICLE	CODE
Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Brosse ronde angulaire	2511615
Bec suceur plat	2511610
Filtre cartyouche (classe M)	2512741
Filtre fuetre	6730000
Sac filtre fleece avec houchon 19 I)	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ACCEPTANTED EN CI TION	
ARTICLE	CODE
Rallonge PVC (0,5 m)	2512000
Brosse tapis	2512610
Tube acier en 'S' (2 parties	2511600
Brosse sol	6010000
Raclette eau	6010011
Filtre nylon (surface filtrante 0,62 m²)	3001225
Filtre cartouche HEPA (surface filtrante 0,5m²)	2512760
Sac filtre fleece avec bouchon (19 l x 10)	6481010
Sac filtre papier avec bouchon (19 l x 10)	6830030
Sac filtre jetable fleece (par 10pcs)	PFZ 40

# **TOOL PRO WDA**

# ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE







## **TOOL PRO WDA 40 L / L AS**

#### ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRE DANGEREUSES AVEC SECOUEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE

Aspirateur pour solides et liquides homologué pour les poussières classe L, grande capacité, puissant et robuste, conçu pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence de poussières simples à risque modéré. Compact et maniable, TOOL PRO WDA 40 L est idéal pour être utilisé dans des environnements tels que les ateliers et les ateliers d'artisanat. Le système NONSTOPVAC!, grâce au nettoyage automatique du filtre principal par inversion du flux d'air, assure une aspiration constante et réduit sensiblement les temps d'arrêt de la machine, ce qui permet à l'opérateur de travailler sans interruption avec des performances d'aspiration élevées.

Équipé d'une prise pour outils électriques (puissance max 2400 W) et d'un Kit COMBI pour le raccordement des accessoires pneumatiques (en option), il assune pression de fonctionnement jusqu'à 10 bar. L'allumage de la machine peut être manuel ou automatique (commandé via l'outil connecté) et, de plus, il est possible de mettre en marche l'aspirateur directement par le tube flexible grâce au Remote Control Kit [télécommande] (en option).

TOOL PRO WDA 40 L est disponible en deux versions différentes : avec des accessoires antistatiques fourni (version L AS), ou avec des accessoires qui ne sont pas antistatiques (version L).



Compact et maniable



Roues pivotantes avec frein



Crochets porteaccessoires et support de câble



Prise pour outils électriques



NONSTOPVAC!



Filtre plat en PTFE



Accessoires antistatiques (standard pour la version L AS)



Kit COMBI (en option)

#### **PRODUCT IDENTIFICATIE**

						-
<b>TYP</b>	E					
T00L	PR0	WDA	40	L		
TOOL	PRO	WDA	40	ı I	ΔS	

#### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Spanning - Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1350
Werkvermogen (nominaal vermogen)	W	1100
Max vermogen elektrisch stopcontact	W	2400
Hoofdfilter	PTFE vlakfilte	er (filterklasse M)
Filter oppervlak (vlak filter)	m²	0,5
Filter reiniging systeem		NONSTOPVAC!
Lucht debiet	I/s	76
Onderdruk	mbar	250
Kuip inhoud	I	41
Nuttige kuip inhoud	1	26
Nuttige inhoud wegwerpzak	I	20
IP code		IPX4
Filtratie klasse		L
Diameter toebehoren	mm	33
Lengte aansluitkabel	m	7
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21
Afmetingen	mm	625x385x545

#### ART.CODE

WTP4L WTP4LA

#### **STANDAARD TOEBEHOREN**

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang Ø 33 - 4m (*)	6010533
Antistatische soepele slang Ø 33 - 4m (**)	6010530
Stalen verlengbuis 0,5 m (***)	2511500
Vloerborstel P340 Ø36 (*)	6010041
Antistatische vloerborstel P340 Ø36 (**)	6010042
Koppeling Ø 33 (**)	2511405
Antistatische koppeling Ø33 (**)	2511406
Platte zuigbek Ø36 (*)	2511520
Antistatische platte zuigbek Ø36 (**)	2511640
Front aansluitplaat	2001817
PTFE vlakfilter (filterklasse M)	2512772
Fleece filterzak (20 I)	

#### **TOEBEHOREN IN OPTIE**

ARTIKEL	ART.CODE
Antistatische slang Ø 29 - 4m (**)	6010531
Soepele slang Ø38 - 4m	6010536
Water aftrekker V340 Ø36	6010046
COMBIKIT	6689163
Afstandsbediening	6689165
Box aanpassing	6689164
Transport handgreep	6340100
Pleezak filterzak 20 x 10 l	3001203

3001039

(\*) voor de L versie (\*\*) voor de L AS versie (\*\*\*)

2 bij standaard uitvoering







## **TOOL PRO WDA 40 M AS**

# ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRE DANGEREUSES AVEC SECOUEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE

Aspirateur pour solides et liquides homologué pour les poussières classe M, grande capacité, puissant et robuste, conçu pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence de poussières à risque moyen telles que celles issues des bois durs, du plâtre, des peintures, du ciment. Compact et maniable, TOOL PRO WDA 40 M AS est idéal pour être utilisé dans des environnements industriels, les ateliers d'artisanat et sur les chantiers.

Le système NONSTOPVAC!, grâce au nettoyage automatique du filtre principal par inversion du flux d'air, assure une aspiration constante et réduit sensiblement les temps d'arrêt de la machine, ce qui permet à l'opérateur de travailler sans interruption avec des performances d'aspiration élevées. Équipé d'une prise pour outils électriques (puissance max 2400 W) et d'un Kit COMBI pour le raccordement des accessoires pneumatiques (en option), il assure une pression de fonctionnement jusqu'à 10 bar. L'allumage de la machine peut être manuel ou automatique (commandé via l'outil connecté) et, de plus, il est possible de mettre en marche l'aspirateur directement par le tube flexible grâce au Remote Control Kit [télécommande] (en option). TOOL PRO WDA 40 M AS est disponible avec des accessoires fournis, pour la protection d'éventuelles charges électrostatiques qui pourraient se vérifier pendant le travail.





Capacité élevée



Plusieurs diamètres d'accessoires sélectionnables



Prise outils électriques



NONSTOPVAC!



Filtre plat en PTFE



Sac filtre fleece



Kit COMBI (en option)



Accessoires antistatiques

#### **PRODUCT IDENTIFICATIE**

**TYPE** 

TOOL PRO WDA 40 M AS

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1350
Puissance nominale	W	1100
Puissance maximale de la prise de l'appareil	W	2400
Type de filtre principal	Filtre plat en PTF	E (classe M)
Surface filtrante (filtre plat)	m²	0,5
Système de nettoyage du filtre		NONSTOPVAC!
Débit air	I/s	76
Dépression	mbar	250
Capacité réservoir		41
Capacité utile		26
Capacité sac filtre		20
Code IP		IPX4
Classe de poussière		M
Diamètre des accessoires	mm	21 - 29 - 33 - 38
Longueur câble	m	7
Poids (sans accessoires)	Kg	21
Dimensions	mm	625x385x545

#### ART.CODE

WTP4MA

#### **ACCESSOIRES FOURNIS**

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible antistatique Ø 33 - 4 m	6010530
Rallonge chromée 0,5 m (*)	2511500
Embout pour sols poussière P340 antistatique Ø 36	6010042
Manchon de raccordement antistatique Ø 33	2511406
Suceur plat antistatique Ø 36	2511640
Bouchon d'embout de raccordement	2001817
Filtre plat en PTFE (classe M)	2512772
Sac filtre fleece I 20	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

ACCECCONICE EN OF FICH	
MODÈLE	CODE
Tuyau flexible antistatique Ø 29 - 4 m	6010531
Tuyau flexible Ø 38 - 4 m	6010536
Suceur sol liquide V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adaptateurs pour caisse à outils	6689164
Poignée de transport	6340100
Sac PE	3001203
Sac filtre fleece I 20 x 10	3001039

(\*) 2 en accessoires fournis







### **TOOL PRO WDA 40 H AS**

#### ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRE DANGEREUSES AVEC SECOUEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE

Aspirateur pour solides et liquides homologué pour les poussières classe H, grande capacité, puissant et robuste, conçu pour travailler dans des environnements à risque élevé, caractérisés par la présence de moisissures, d'agents pathogènes et de poussières cancérogènes (telles que les poussières d'amiante, cobalt, nickel, plomb). Compact et maniable, TOOL PRO WDA 40 H AS est idéal pour être utilisé dans des environnements industriels, les ateliers d'artisanat et sur les chantiers.

Le système NONSTOPVAC!, grâce au nettoyage automatique du filtre principal par inversion du flux d'air, assure une aspiration constante et réduit sensiblement les temps d'arrêt de la machine, ce qui permet à l'opérateur de travailler sans interruption avec des performances d'aspiration élevées.

Efficacité de filtration maximale (99,995 %) grâce au filtre à cartouche HEPA, installé sur la machine.

Équipé d'une prise pour outils électriques (puissance max 2400 W) et d'un Kit COMBI pour le raccordement des accessoires pneumatiques (en option), il assure une pression de fonctionnement jusqu'à 10 bar. L'allumage de la machine peut être manuel ou automatique (commandé via l'outil connecté) et, de plus, il est possible de mettre en marche l'aspirateur directement par le tube flexible grâce au Remote Control Kit [télécommande] (en option).

TOOL PRO WDA 40 H AS est disponible avec des accessoires fournis pour la protection d'éventuelles charges électrostatiques qui pourraient se vérifier pendant le travail.



Capacité élevée



Panneau de commandes



NONSTOPVAC!



Filtre plat en PTFE



Filtre à cartouche HEPA

CODE

WTP4HA



Sac PE (en option)



Kit COMBI (en option)



Accessoires antistatiques

MODÈLE TOOL PRO WDA 40 H AS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OAHAOTEHIOTIQUEO TEOHINIQ		
Tension-Fréquence	220-240 V~ 50	/60 Hz
Puissance maximale	W	1350
Puissance nominale	W	1100
Puissance maximale de la prise de l'appareil	W	2400
Type de filtre principal	Filtre plat en PTF Filtre à cartouche	
Surface filtrante (filtre plat)	m²	0,5
Surface filtrante (filtre à cartouche classe de filtration H)	m²	0,8
Système de nettoyage du filtre		NONSTOPVAC!
Débit air	I/s	76
Dépression	mbar	250
Capacité réservoir		41
Capacité utile		26
Capacité sac filtre	1	20
Code IP		IPX4
Classe de poussière		Н
Diamètre des accessoires	mm	21 - 29 - 33 - 38
Longueur câble	m	7
Poids (sans accessoires)	Kg	21
Dimensions	mm	625x385x545

#### **ACCESSOIRES FOURNIS**


MODÈLE	CODE
Tuyau flexible antistatique Ø 33 - 4 m	6010530
Rallonge chromée 0,5 m (*)	2511500
Embout pour sols poussière P340 antistatique Ø 36	6010042
Manchon de raccordement antistatique Ø 33	2511406
Suceur plat antistatique Ø 36	2511640
Bouchon d'embout de raccordement	2001817
Filtre plat en PTFE (classe M)	2512772
Filtre à cartouche HEPA (classe H)	6895010
Sac filtre fleece I 20	

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

CODE
6010531
6010536
6010046
6689163
6689165
6689164
6340100
3001203
3001039





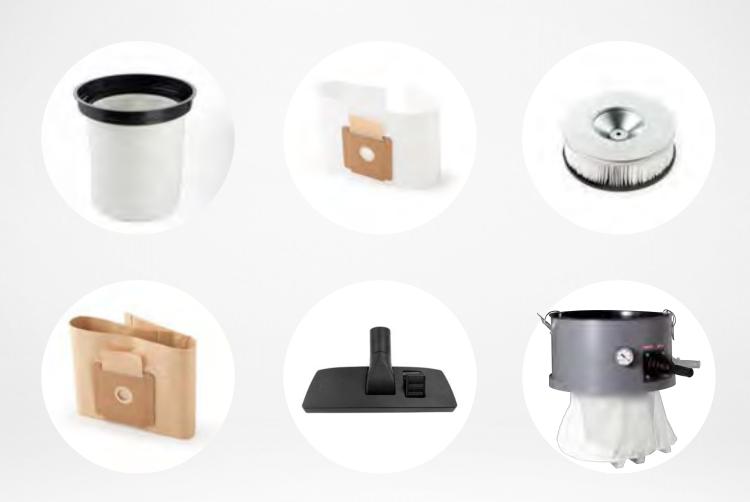













#### **FILTRES TEXTILE**

CODE	MODÈLE
6610000	POWER D 22
6656000	POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL
6620000	POWER WD 36, POWER TOOL PRO FD 36
6730000	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50
6830000	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, 98, 980, 990
6595000	807
20-375	909 Plus, 815
6588010	W1
20-914	814
20-490	829, 931
20-669	935, T22, T54
20-563	T 55
20-583	K 855
3001234	POWER INDUST 60 TP M
3001237	POWER INDUST 60 TP H

#### **FILTRES NYLON**

CODE	MODÈLE
3001200	POWER D 22
3001210	POWER WD 22-36, POWER TOOL PRO FD 36
3001225	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50
3001220	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, 980, 990
20-701	POWER TOOL PRO FD 22 P EL, 814
20702H	POWER TOOL PRO FD 36
20-214	909,815
20-702	829,931, T22
20-703	935, T54
20-564	T55, K855

#### FILTRES CARTOUCHE

LIL I VEO	CARTOCCTIE
CODE	MODÈLE
2512750	POWER D 12
2512745	POWER D 22
2512741	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512742	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512743	98, 980, 990
MK-016	Mikros
2512702	807
2512749	W1

#### **FILTRES CARTOUCHE HEPA**

CODE	MODÈLE
2512755	POWER D 12
2512747	POWER D 22
2512760	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512761	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512744	98, 980, 990
MK-041	Mikros
2512709	807
2512751	W1
20-670	909, 814, 931
20-770	935, T22, T54
20-566	T55, K855
2512713	POWER INDUST 60 TP H

#### **SACS FILTRE PAPIER**

CODE	MODÈLE
6582030	POWER D 12 (I 12 x 10)
6650030	POWER D 22, POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL (I 7 x 10)
6713030	POWER WD 36 (I 16 x 10)
6830030	POWER D 80.2 P, POWER WD 50-80.2-90.2, POWER TOOL PRO FD 36-50 (I 19 x 10)
MK-042	Mikros, 909 (I 12 x 5)
6595030	807 (I 5 x 10)
6588035	W1 (I 3,3 x 10)
01-385	814, 815 (I 12 x 5)
01-387	829 (I 15 x 5)













#### **SACS JETABLES 'FLEECE'**

CODE	MODÈLE
6580010	Sac jetable fleece 12l (5st.) vr Mikros, 909
5696010	Sac jetable fleece 5I (10st.) vr 807
6580020	Sac jetable fleece 12l (5st.) vr 815
6582035	Sac jetable fleece 12l (10st.) vr D12, Makros
6614010	Sac jetable fleece 7l (10st.) vr D22, WD22, TOOL PRO FD22, EXTRA 7
6614011	Sac jetable fleece 12l (12st.) vr D22, WD22, EXTRA 7
PFZ40	Sac jetable fleece 19I (10st.) vr WD36, WD50, WD80.2, TOOL PRO FD36
6588061	Sac jetable fleece 3,3l (10st.) vr W1

#### **FILTRES POUSSIÈRE 'NONWOVEN'**

CODE	MODÈLE
6620020	Filtre poussière nonwoven POWER WD36
6730015	Filtre poussière nonwoven OWER WD50
6830015	Filtre poussière nonwoven POWER WD80.2, POWER WD90.2, 98(0), 99(0)

#### **AUTRES FILTRES**

CODE	MODÈLE
6588011	Fitre poussière pour W1
6610031	Filtre tamis InPump 90.2 SP CF

#### ACCESSOIRES Ø32mm

AUGEOUG	INEO SOLIIIII	
CODE	ARTICLE	
MK-024	Tuyau flexible 2,5m pour Mikros	A
6010604	tuyau flexible2,5m pour 807	
6010609	Tuyau flexible 1,5m pour W1	В
MK-022	Tube rigide télescopique	С
01-341	Rallonge droite alu 0,5m	D
6010667	Tuyau flexible 2,5m vr D12, Makros	
2511538	Brosse combinée	Е
2511523	Brosse sol D320	F
856000101	Brosse rideaux	G
2512594	Brosse sol RD285	Н
856000061	Brosse ronde angulaire	I
856000071	Bec suceur plat modèle 1	
01-325	Bec suceur plat modèle 2	
01-328	Brosse radiateurs	K
	KIT SAVE: 1 Brosse tapis (1) 2511536 +	
5588010	1 Brosse pour sols durs (2) 2511537 +	
	1 Tube télescopique (max. 1,35m) (3) 2511926	

#### **ACCESSOIRES Ø36mm**

CODE	ARTICLE	
6010648	Tuyau flexible 2,5m pour D22, WD22	
6010540	Tuyau flexible extra souple pour outillage Ø29 - 5m	
01315P	Tuyau flexible 2,5m pour 815, 814	A
2511500	Rallonge droite acier chromé 0,5m	В
2511524	Brosse sol D320	С
2511526	Raclette eau D300	D
2511530	Brosse rideaux	Е
2511540	Brosse ronde angulaire	F
2511520	Bec suceur plat	G
2512050	Brosse ovale	Н





#### **ACCESSOIRES Ø40mm**

ACCESSO	JIKES 1940MM	
CODE	DESCRIPTION	
6010540	Tuyau flexible Ø29 - 5m pour machine-outil (EL)	
6010545	Tuyau flexible Ø29 - 5m pour machine-outil (COMBI)	
6010500	Tuyau flexible - Power Line - complet	
01-410	Tuyau flexible- Original Line - complet	A
01-415	Tuyau flexible Ø29 pour machine-outil	
2511600	Tube rigide en 'S' - Power Line (2 parties)	
2512000	RallongePVC	
01-440	Tube rigide en 'S'- Original Line (2 parties)	B + C
01-442	Tube rigide côté flexible- Original Line	В
01-443	Tube rigide côté accessoires- Original Line	С
6010000	Brosse sol- Power-Line	
6010011	Raclette eau - Power Line	
2512607	Raclette eau avec roulettes	
01-421	Raclette eau- Original Line	D
01-420	Brosse sol - Original Line	E
2511610	Bec suceur plat	F
2511615	Brosse ronde angulaire	G
2512610	Brosse tapis- Power Line	
01-460	Pièce raccord Ø40/Ø32	
2511620	Pièce raccord Ø40/Ø36	
01-431	Brosse rideaux	
	KIT AUTO: Bec plat caoutchouc(1) 2511611 +	
6170045	Coude caoutchouc (2) 2511613 +	L
	Brosse pour coude (3) 2511612	



#### **ACCESSOIRES Ø50mm**

DESCRIPTION	
Tuyau flexible 3m vr 99(0) DOT.50	Α
Tuyau flexible 3m vr T54	A
Tuyau flexible 3m vr T55/ K855	Α
Réduction Ø90-50 (T55)	
Tube rigide avec coude Ø50	В
Rallonge PVC Ø50 (0,5m)	C
Raclette réglable Ø50 - 40cm	D
Brosse sol Ø50 - 40cm	
Raclette réglable Ø50 - 50cm	E
Brosse sol Ø50 - 50cm	
Brosse ronde angulaire	F
Bec suceur plat	G
Raccord aspirateur-flexible Ø80-Ø50	
	Tuyau flexible 3m vr 99(0) DOT.50 Tuyau flexible 3m vr T54 Tuyau flexible 3m vr T55/ K855 Réduction Ø90-50 (T55) Tube rigide avec coude Ø50 Rallonge PVC Ø50 (0,5m) Raclette réglable Ø50 - 40cm Brosse sol Ø50 - 40cm Raclette réglable Ø50 - 50cm Brosse ronde angulaire Bec suceur plat



#### **AUTRES ACCESSOIRES: RACLETTE FIXE**

ACTREO ACCESSOR MACE THE TIME	
CODE	DESCRIPTION
6103058	Suceur fixe POWER WD50
6103054	Suceur fixe POWER WD80 P/I TPT
6103064	Suceur fixe POWER WD80 I TMT
00-200	Suceur fixe 931, 935 P CB/I CB
6103051	Suceur fixe 98, 99, 980 CBN, 990 CBN
6103066	Suceur fixe 980 CBM, 990 CBM6103058





#### **KIT ACCESSOIRES POUR FOUR**

CODE	DESCRIPTION	
7500903	Kit d'accessoires complet	(A t.e.m. G)
6010553	Tuyau flexible métallique 3m	À
2511991	Rallonge alu isolée 1m	В
2511992	Rallonge alu isolée partiellement 1m	С
2511995	Rallonge alu sans isolation 1m	D
01-451	Suceur four avec languettes teflon	E
7500912	Kit antistatique	F
6201403	Raccord alu pour suceur	G
6620005	Filtre four HT POWER WD36 I	
6730005	Filtre four HT POWER WD50 I	
6830005	Filtre four HT POWER WD80.2 I, 98 IK, 980 IK, 990 IK	
20-665	Filtre four HT 935 I	



#### **BECS SUCEUR MÉTALLIQUES Ø40mm**

CODE	DESCRIPTION		
2511630	Bec suceur plat métallique 605mm	Α	
2511631	Bec suceur coupé 45° 605mm	В	
2511632	Bec suceur coupé 45° 305mm	С	
2511633	Bec suceur plat métallique 305mm	D	



#### **TAPETTE ÉLECTRIQUE 'POWER'**

CODE	DESCRIPTION
2512537	Tapette électrique (Ø32 - I.35cm) pour modèles POWER D12, PWER D22
2512529	Tapette électrique (Ø32 - I.35cm) pour modèle 807





# ACCESSSOIRES POUR TOOL PRO WDA

## ACCESSOIRES TOOL PRO WDA

CODE	DESCRIPTION
<b>FILTRES</b>	
6595010	Filtre cartouche HEPA (classe de filtration H) - TOOL PRO WDA 40 H AS
2512772	Filtre cartouche HEPA (classe de filtration H) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001039	Sac jetaable fleece 20I (10pcs.) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001203	Sac PE - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
<b>ACCESSO</b>	IRES ANTISTATIQUES
6010530	Tuyau flexible antistatique Ø33 - 4m
6010531	Tuyau flexible antistatique Ø29 - 4m
6010042	Brosse sol antistatique P340 Ø336
2511406	Raccord antistatique Ø33
2511640	Bec suceur plat antuistatique Ø36
<b>ACCESSO</b>	IRES NON-ANTISTATIQUES
6010533	Tuyau flexible Ø33 - 4m
6010536	Tuyau flexible Ø29 - 4m
2511500	Rallonge 0,5m
6010041	Brosse sol P340 Ø36
6010046	Raclette eau V340 Ø36
2511405	Raccord Ø33
2511520	Bec suceur plat Ø36
2001817	Bouchon pour entrée de cuve
<b>AUTRES A</b>	CCESSOIRES
6689163	Kit COMBI pour emploi avec machine-outil pneumatique
6689165	Kit commande à distance
6689164	Adaptateurs pour montage de coffret d'outillage
6340100	Poignée réglable



# ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS ATEX

#### **ACCESSOIRES ASPIRATEURS ATEX**

DESCRIPTION

CODE	DESCRIPTION
FILTRES	3
2512716	Filtre cartouche conique antistatique (classe de filtration M) (POWER InDust AX 20 SP/TP Z22)
3001236	Filtre étoile polyester antistatique (classe de filtration M) (POWER InDust AX 60 TP Z22)
<b>ACCESS</b>	OIRES Ø40 - POWER INDUST AX 20 SP/TP Z22
5200000	Kit accessoires antistatiques Ø40
2560901	Raccord Ø40
2560902	Raccord Ø50/Ø40
2511715	Raccord
2511064	
2504714	Bec suceur connique Ø40
2511716	
2512575	
ACCESS	OIRES Ø50 - POWER INDUST AX 60 TP Z22
5200001	
2560903	
2501315	
2511063	
2504713	
2511717	
2512576	Brosse sol réglable Ø50







